

Broyeurs de pierres :

RBM

Broyeurs recycleurs mélangeurs HEN : RBM-L, RBM-M et RBM-S

DOMAINES D'APPLICATION

- ✓ -Fraisage de la couche de roulement des routes en gravier
- ✓ -Mélange avec des matériaux de construction routière de toutes sortes
- ✓ -Recyclage des routes asphaltées jusqu'à environ 15 cm de bitume
- ✓ -Recyclage des déchets de construction sur 0 - 45 mm (90 à 95 %)
- ✓ -Réimplantation des prairies sauvages
- ✓ -Broyage de souches d'arbres



	RBM-L	RBM-M	RBM-S
Puissance motrice (en CV)	de 70 à 190	de 220 à 300	de 300 à 400
Largeur de travail	2000 mm	2300 mm	2300 mm
Vitesse de rotation de la prise de force	1000 t/min	1000 t/min	1000 t/min
Poids (environ - en kg)	2650	3500	6300
Diamètre rotor (en mm)	630	680	915
Nombre d'outils (en acier dur)	160 de 25 mm de Ø	188 de 25 mm de Ø	270 de 30 mm de Ø
Profondeur de travail : surface dure	jusqu'à 140 mm	jusqu'à 200 mm	jusqu'à 300 mm
surface meuble	jusqu'à 250 mm	jusqu'à 300 mm	jusqu'à 400 mm




RBM - S



RBM - M

Rotor du RBM-S

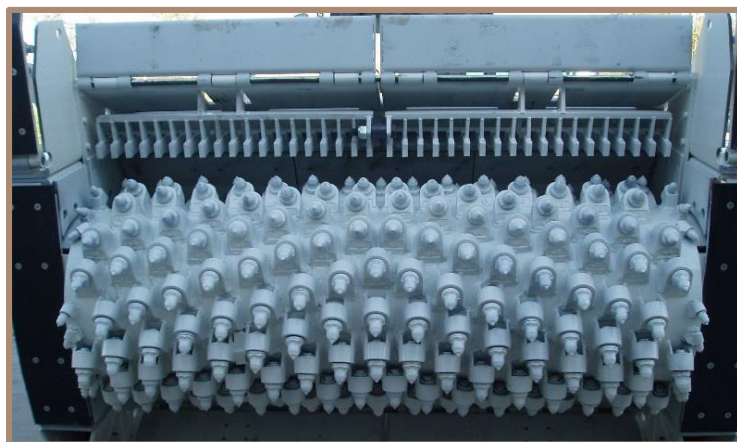

HEN
Technologie



HANTSCH
TECHNIQUES POUR L'ENVIRONNEMENT